



Premium Tools for Professionals.

Wareco Momentprogram

Wareco har sedan 30 år varit en betydande leverantör av momentverktyg till den svenska producerande industrin; Volvo, Scania, ABB och SAAB har alla flera olika typer av momentverktyg och testutrustningar i produktion för dagligt bruk. Från början var det i huvudsak det japanska företaget **Tohnichi** och senare det amerikanska, **Sturtevant Richmond**.

Alkitronic, ett tyskt företag med momentmaskiner för höga moment samt **Wiha**, också tyskt, med momentmejslar bl.a. för elektronikindustrin där krav ställs på antistatiska lösningar.

Wiha Tyskland

Det tyska företaget Wiha, som är specialiserat på mejslar, bits och tänger har sedan ca 10 år tillbaka tagit fram ett momentmejselprogram med utbytbara klingor. Programmet består av mejselhandtag med momentdrev både i standardutförande och för antistatiska applikationer inom elektronikindustrin. De utbytbara klingorna finns för alla typer grepp; spår-, phillips-, pozidriv-, torx-, insex- och specialsruvar.

Momentområden: 0,1 - 15 Nm ger möjligheter att erbjuda rätta lösningar till de flesta applikationer med extremt låga moment. Noggrannhet: +-6%.

Momenthandtag finns med förinställda moment, Wiha TorqueFix, och där man kan ställa in olika moment, Wiha TorqueVario.

Wareco har representerat Wiha under de senaste 25 åren.



Wareco Momentprogram

Wareco har i 30 år været en betydende leverandør af momentværktøj til den svensk producerende industri; Volvo, Scania, ABB og SAAB har alle flere forskellige typer momentværktøj og testudstyr i produktion for daglig brug. Fra begyndelsen var det hovedsageligt det japanske firma **Tohnichi** og siden den amerikanske, **Sturtevant Richmond**.

Alkitronic, et tysk firma med momentmaskiner for høje momenter samt **Wiha**, også tysk, med momentskrue-trækkere bl.a. for elektronikindustrien, hvor der stilles krav til antista där krav ställs på antistatiska lösningar.

Wiha Tyskland

Det tyske firma Wiha, som er specialiseret i skruetrækkere, bits og tænger har for ca. 10 år siden præsenteret et momentskrue-trækkerprogram med udskiftelige klinger. Programmet består af skruetrækkerhåndtag med momentdrev både i standardudførelse og for antistatistiske applikationer indenfor elektronikindustrien. De udskiftelige klinger findes for alle typer greb; ligekærv-, phillips-, pozidriv-, torx-, inhex- og specialsruer.

Momentområderne: 0,1 - 15 Nm giver mulighed for at tilbyde løsninger til de fleste applikationer med ekstremt lave momenter. Nøjagtighed: +-6%.

Momenthåndtag findes med forudindstillet moment, Wiha TorqueFix og hvor man kan indstille forskellige momenter, Wiha TorqueVario.

Wareco har repræsenteret Wiha de seneste 25 år.

Wiha TorqueFix[®], TorqueVario[®]



■ Wiha TorqueFix[®]

Kontrollera de låga momenten. Välj mellan två modeller, Wiha TorqueFix[®] eller Wiha TorqueVario[®] med SoftFinish[®]-grepp. Wiha TorqueFix[®] med förinställda moment finns i 10 modeller från 0,5 till 7,2 Nm.

Wiha TorqueVario[®] är justerbar från 0,4 till 8,0 Nm. Noggrannhet ± 6%. Utbytbara klingor passande båda handtagen finns för alla typer av skruvgrepp.

■ Wiha TorqueVario[®]

Kontroller de lave momenten. Vælg mellem to modeller, Wiha TorqueFix[®] eller Wiha TorqueVario[®] med SoftFinish[®]-greb. Wiha TorqueFix[®] med preindstillede moment findes i 10 modeller fra 0,5 til 7,2 Nm.

Wiha TorqueVario[®] er justerbar fra 0,4 til 8,0 Nm. Nøjagtighed ± 6%. Udskiftelige klinger, der passer til begge håndtag, findes til alle typer af skrueregreb.



Momentmejsel 2850, TorqueFix[®]/ Momentskruetrækker 2850, TorqueFix[®]



■ Wiha TorqueFix[®]

Kontroll och dragning av låga moment. Elektronikindustrin har behov av att kontrollera att man ej överdrar infästningar. Vid montage av vändskär är det viktigt att man ej drar åt skruvarna för hårt då det blir i det närmaste omöjligt att lossa skruvarna. Momentmejselhandtagens noggrannhet: ± 6%. (0,1-0,6 Nm = ± 10%).

Med förinställda moment, finns i tio modeller.

■ Wiha TorqueFix[®]

Kontrol og spænding med lavt moment. Elektronikindustrien har behov for at kontrollere, at man ikke overspænder samlingerne. Ved montage af vendeblade er det vigtigt, at man ikke spænder skruerne for hårdt, da det derved nærmest bliver umuligt at løsne skruerne.

Momentskruetrækkerhåndtagets nøjagtighed: ± 6%. (0,1-0,6 Nm = ± 10%).

Pre-installerede moment findes i 10 modeller.

Nm	Insex mm/ Sekskant mm	Totallängd mm/ Total længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,15	4	112	43626890	1
0,5	4	112	43626127	1
0,6	4	112	43626047	1
0,9	4	112	43626048	1
1,1	4	119	43626133	1
2,0	4	119	43626051	1
2,5	4	119	43626128	1
3,0	4	126	43626052	1
3,8	4	126	43626129	1
5,5	4	132	43626130	1
7,2	4	132	43626131	1

Momentmejsel 2851, TorqueVario[®]-S/ Momentskruetrækker 2851, TorqueVario[®]-S



■ Wiha TorqueVario[®]

Kontroll och dragning av låga moment. Elektronikindustrin har behov av att kontrollera att man ej överdrar infästningar. Vid montage av vändskär är det viktigt att man ej drar åt skruvarna för hårt då det blir i det närmaste omöjligt att lossa skruvarna. Momentmejselhandtagens noggrannhet: ± 6%.

Med justerbar momentinställning, finns i fyra modeller.

■ Wiha TorqueVario[®]

Kontrol og spænding med lavt moment. Elektronikindustrien har behov for at kontrollere, at man ikke overspænder samlingerne. Ved montage af vendeblade er det vigtigt, at man ikke spænder skruerne for hårdt, da det i det nærmeste bliver umuligt at løsne skruerne.

Momentskruetrækkerhåndtagets nøjagtighed: ± 6%.

Med justerbart moment, findes i 4 modeller.

Nm	Insex mm/ Sekskant mm	Totallängd mm/ Total længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,4-1,0	4	112	43626132	1
0,8-2,0	4	119	43626056	1
1,0-5,0	4	126	43626892	1
2,0-8,0	4	132	43626180	1

Momentmejsel 2852, TorqueVario®-S/ Momentskruetrækker 2852, TorqueVario®-S



🇸🇪 Wiha TorqueVario®-S

Med numerisk skala. Enkelt att ställa in önskat moment. När momentet är uppnått hörs ett klickande ljud. Momentintällningar 0,1-8 Nm beroende på modell. Används tillsammans med Wiha klingor 2859.

🇩🇰 Wiha TorqueVario®-S

Med numerisk skala. Enkel indstilling til det ønskede moment. Når momentet vender opad høres en klikkende lyd. Momentindstilling 0,1-8 Nm afhængig af model. Anvendes med Wiha klinger 2859.

Nm	Insex mm/ Seksant mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,1-0,6	4	122-127	43626888	1
0,4-1,0	4	122-127	43626461	1
0,8-2,0	4	126-131	43626462	1
1,0-5,0	4	133-138	43626463	1
2,0-8,0	4	137-142	43626464	1

Momentinställningsmejsel 285-900, Torque- Setter/Momentinställningsskruetrækker 285-900, Torque-Setter



🇸🇪 Wiha Torque-Setter

Verktøj for momentindstilling TorqueVario®.

🇩🇰 Wiha Torque-Setter

Værktøj til momentindstilling på TorqueVario®.

Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
40	150	43626864	1

Momentmejselsats 2852 S10, TorqueVario®/ Momentskruetrækkersæt 2852 S10, TorqueVario®



🇸🇪 Sats om 10 bits, momentmejsel, bitshållare och momentinställningsmejsel.

Levereras i en metallåda.

Satsen innehåller:

2851 Momentmejsel 1,0-5,0

2859 Klinga med bitshållare

285-900 Momentinställningsmejsel

7013Z Insex mm: 3, 4

7011Z Phillips nr: 1, 2

7012Z Pozidriv nr: 1, 2

7015Z Torx nr: T10, T15, T20, T25.

🇩🇰 Sæt med 10 bits, momentskruetrækker, bitsholder og momentindstillingsskruetrækker.

Leveres i en metalkasse.

Sættet indeholder:

2851 Momentskruetrækker 1,0-5,0

2859 Klinge med bitsholder

285-900 Momentindstillingsskruetrækker

7013Z Sexkant mm: 3, 4

7011Z Phillips nr: 1, 2

7012Z Pozidriv nr: 1, 2

7015Z Torx nr: T10, T15, T20, T25.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Momentmejselsats 2852 S10, TorqueVario/ Momentskruetrækkersæt 2852 S10, TorqueVario	43626893	1

Momenthandtag Wiha 291/ Momenthåndtag Wiha 291



Wiha easyTorque.

Momenthandtag för utbytbara klingor; 2859, 4 mm 10 handtagsstorlekar för klingor med grepp; Phillips, Pozidriv, insex, torx, torxplus samt för 1/4" bits och 1/4" hylsor.

Noggrannhet: ± 10%.

Wiha easyTorque.

Momenthåndtag med udskiftelige klinger; 2859, 4 mm. 10 håndtagsstørrelser til klinger med greb; Lige, Phillips, Pozidriv, Inhex, Torx, Torxplus samt til 1/4" bits og 1/4" toppe. Nøjagtighed: ± 10%.

Moment Nm	Handtagets längd mm/ Håndtagets længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,5	103	43630342	1
0,6	103	43630343	1
0,9	103	43630344	1
1,1	103	43630345	1
1,2	103	43630346	1
1,4	103	43630347	1
2,0	103	43630348	1
2,5	103	43630349	1
3,0	103	43630350	1
3,8	103	43630351	1

Spårklinga 2859/Kærvklinge 2859



Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.
DIN 5264.

Forkromet klinge i hærde chrome/vanadium/molybden-stål.

DIN 5264.

Dimension mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,25-1,5	175	43626227	1
0,4-2,0	175	43626228	1
0,4-2,5	175	43626151	1
0,5-3,0	175	43626277	1
0,6-3,5	175	43626278	1
0,8-4,0	175	43626279	1

Phillipsklinga 2859/Phillipsklinge 2859



Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.
ISO 8764-1.

Forkromet klinge i hærde chrome/vanadium/molybden-stål.

ISO 8764-1.

Ph nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
000	175	43626199	1
00	175	43626196	1
0	175	43626197	1
1	175	43626058	1
2	175	43627079	1

Pozidrivklinga 2859/Pozidriveklinge 2859



Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.

ISO 8764-1.

Forkromet klinge i hærde chrome/vanadium/molybden-stål.

ISO 8764-1.

Pz nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0	175	43626198	1
1	175	43626148	1
2	175	43626889	1

Torxklinga 2859/Torxklinge 2859



Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.

Forkromet klinge i hærde chrome/vanadium/molybden-stål.

Torx nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T5	175	43626158	1
T6	175	43626064	1
T7	175	43626065	1
T8	175	43626066	1
T9	175	43626059	1
T10	175	43626067	1
T15	175	43626068	1
T20	175	43626069	1
T25	175	43626070	1

Torxklinga 2859 IP TORXPLUS® /Torxklinge 2859 IP TORXPLUS®



Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.

Forkromet klinge i hærde chrome/vanadium/molybden-stål.

Torx nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5IP	175	43626159	1
6IP	175	43626071	1
7IP	175	43626152	1
8IP	175	43626072	1
9IP	175	43626154	1
10IP	175	43626155	1
15IP	175	43626073	1
20IP	175	43626156	1
25IP	175	43626157	1

Insexklinga 2859/Inhexklinge 2859



🇸🇪 Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

🇺🇸 Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Insex mm/ Inhex mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,3	175	43626544	1
1,5	175	43626200	1
2,0	175	43626060	1
2,5	175	43626061	1
3,0	175	43626062	1
4,0	175	43626063	1

Insexklinga 2859 med kula /Inhexklinge 2859 med kugle



🇸🇪 Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

🇺🇸 Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Insex mm/ Inhex mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,5	175	43626221	1
2,0	175	43626222	1
2,5	175	43626223	1
3,0	175	43626224	1
4,0	175	43626225	1

Klinga 2859 med bitshållare 1/4" /Klinge 2859 med bitsholder 1/4"



🇸🇪 Universal bitshållare för alla C 6,3 och E 6,3 bits.

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

🇺🇸 Universel bitsholder for alle C6,3 og E6,3 bits.

Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

För bits/ For bits	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
C 6,3/E 6,3	149	43627526	1

Klinga 2859 med 1/4" fäste /Klinge 2859 med 1/4" fatning



🇸🇪 För hylsor.

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

🇺🇸 Til toppe.

Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

För hylsor/ Til toppe	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	149	43626229	1

Momentmejsel 2872, TorqueVario® VDE/ Momentskruestrækker 2872, TorqueVario® VDE



🇸🇪 Wiha TorqueVario® -S -handtag VDE 1000 volt. Med numerisk skala. Enkelt att ställa in önskat moment. När momentet är uppnått hörs ett klickande ljud. Momentintällningar 0,8-8 Nm beroende på modell. Används tillsammans med Wiha VDE-klingor 2879.

🇺🇸 Wiha TorqueVario® -S -håndtag VDE 1000 volt. Med numerisk skala. Enkel indstilling til det ønskede moment. Når momentet vender opad høres en klikkende lyd. Momentindstilling 0,8-8 Nm afhængig af model. Anvendes med Wiha VDE-klinger 2879.

Nm	Insex mm/ Sekskant mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,8-2,0	4	126-131	43626625	1
1,0-5,0	4	133-138	43626626	1
2,0-8,0	4	137-142	43626627	1

Spårklinga 2879 VDE/Kærvklinge 2879 VDE



🇸🇪 VDE 1000 volt.

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål. Använd tillsammans med Wiha VDE Torque-handtag. ISO 2380.

🇺🇸 VDE 1000 volt.

Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål. Anvendes med Wiha VDE Torque-håndtag. ISO 2380.

Dimension mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,5 x 3,0	190	43626687	1
0,6 x 3,5	190	43626688	1
0,8 x 4,0	190	43626689	1
1,0 x 5,5	190	43626690	1

Phillipsklinga 2879 VDE/Phillipsklinge 2879 VDE



VDE 1000 volt.

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.
Använd tillsammans med Wiha VDE Torque-handtag.
ISO 8764-1.

VDE 1000 volt.

Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.
Användes med Wiha VDE Torque-håndtag.
ISO 8764-1.

Ph nr	Totalängd mm/ Totalängde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0	190	43626691	1
1	190	43626692	1
2	190	43626693	1

Pozidrivklinga 2879 VDE/Pozidrivklinge 2879 VDE



VDE 1000 volt.

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.
Använd tillsammans med Wiha VDE Torque-handtag.
ISO 8764-1.

VDE 1000 volt.

Forkromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.
Användes med Wiha VDE Torque-håndtag.
ISO 8764-1.

Pz nr	Totalängd mm/ Totalängde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0	190	43626694	1
1	190	43626695	1
2	190	43626696	1

Momentmejsel 2882, TorqueVario® ESD/ Momentskruetrækker 2882, TorqueVario® ESD



Wiha TorqueVario® -S -handtag ESD.

Med numerisk skala. Enkelt att ställa in önskat moment.
När momentet är uppnått hörs ett klickande ljud.
Noggrannhet ±6% (Mod 43526865 ±10%)
Momentintällningar 0,1-2 Nm beroende på modell.
Används tillsammans med Wiha ESD-klingor 2889.

Wiha TorqueVario® -S -handtag ESD.

Med numerisk skala. Enkelt instilling til det ønskede moment.
Når momentet vender opad høres en klickende lyd.
Nøjagtighed: ± 6% (Mod 43526865 ±10%)
Momentindstilling 0,1-2 Nm afhængig af model.
Anvendes med Wiha VDE/ESD-klinger 2889.

Nm	Insex mm/ Sekskant mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,1-0,6	4	127	43626865	1
0,4-1,0	4	127	43626629	1
0,8-2,0	4	131	43626866	1
1,0-5,0	4	136	43630495	1

Momentmejselsats 2882 S10, TorqueVario® ESD /Momentskruetrækkersæt 2882 S10, TorqueVario® ESD



Wiha TorqueVario® -S ESD.

Sats med universalbitshållare och 10 spår-, Phillips-, Posidriv, och TORX® standardbits.

Handtaget har numerisk vridmomentvisning i fönsterskala. Vridmomentet ställs in steglöst med inställningsverktyget Torque-Setter ESD (medlevereras).

Ergonomiskt flerkomponentshandtag, av elektrostatiskt avledande plast.

± 6 % noggrannhet.

Levereras i stabil metallåda, inkl. fabrikskontrollprotokoll.

Satsen innehåller:

2882 Momentmejsel 0,8-2,0

2889 Universalbitshållare 1/4"

288-900 Momentinställningsmejsel

7010Z Spår mm: 4,0, 5,5

7011Z Phillips nr: 0, 1

7012Z Pozidriv nr: 0, 1

7015Z Torx nr: T7, T8, T9, T10.

Wiha TorqueVario® -S ESD.

Sæt med universal bitsholdere og 10 kær-, Phillips-, Pozidriv- og TORX® standardbits.

Håndtaget har numerisk vridmomentvisning på vinduesskalaen.

Vridmomentet indstilles trinløst med indstillingsværktøjet Torque-Setter ESD (medleveres).

Ergonomisk flerkomponentshåndtag af elektrostatisk afledende plast.

± 6 % nøjagtighed.

Leveres i stabil metalæske inkl. fabrikskontrolprotokol.

Sættet indeholder:

2882 Momentskruetrækker 0,8-2,0

2889 Universalbitsholder 1/4"

288-900 Momentindstillingskruetrækker

7010Z Kær mm: 4,0, 5,5

7011Z Phillips nr: 0, 1

7012Z Pozidriv nr: 0, 1

7015Z Torx nr: T7, T8, T9, T10.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Momentmejselsats 2882 S10, TorqueVario® ESD /Momentskruetrækkersæt 2882 S10, TorqueVario® ESD	43627687	1

Momentinställningsmejsel 288-900, Torque-Setter ESD /Momentinstillningskruetrækker 288-900, Torque-Setter ESD



Wiha Torque-Setter ESD.

Inställningsverktyg för alla TorqueVario® -S ESD-versioner.

Wiha Torque-Setter ESD.

Indstillingsværktøj for alle TorqueVario® -S ESD-versioner.

Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
40	150	43627279	1

Universalbitshållare 2889 ESD /Universalbitsholdere 2889 ESD



För alla C 6,3 och E 6,3 (1/4")-bits.

For alle C 6,3 og E 6,3 (1/4") - bits.

Insex tum/ Sekskant tommer	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	162	43627711	1

Spårklinga 2889 ESD/Kærvklinge 2889 ESD



ESD

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

Använd tillsammans med Wiha ESD Torque-handtag.

ISO 2380.

ESD

Forkromet klinger i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Anvendes med Wiha ESD Torque-håndtag.

ISO 2380.

Dimension mm	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,25 x 1,5	175	43626869	1
0,4 x 2,0	175	43626870	1
0,5 x 3,0	175	43626871	1
0,6 x 3,5	175	43626872	1
0,8 x 4,0	175	43626873	1

Phillipsklinga 2889 ESD/Phillipsklinge 2889 ESD



ESD

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

Använd tillsammans med Wiha ESD Torque-handtag.

ISO 8764-1.

ESD

Forkromet klinger i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Anvendes med Wiha ESD Torque-håndtag.

ISO 8764-1.

Ph nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
000	175	43626877	1
00	175	43626876	1
0	175	43626875	1
1	175	43626878	1

Pozidrivklinga 2889 ESD/Pozidrivklinge 2889 ESD



ESD

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

Använd tillsammans med Wiha ESD Torque-handtag.

ISO 8764-1.

ESD

Forkromet klinger i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Anvendes med Wiha ESD Torque-håndtag.

ISO 8764-1.

Pz nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0	175	43626879	1
1	175	43626880	1

Torxklinga 2889 ESD/Torxklinge 2889 ESD



ESD

Förkromad klinga i härdat krom/vanadin/molybden-stål.

Använd tillsammans med Wiha ESD Torque-handtag.

ISO 8764-1.

ESD

Forkromet klinger i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Anvendes med Wiha ESD Torque-håndtag.

ISO 8764-1.


Torx nr	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T5	175	43626881	1
T6	175	43626882	1
T7	175	43626883	1
T8	175	43626883	1
T9	175	43626884	1
T10	175	43626885	1



- Wiha Momentmejsel med T-handtag
- Wiha Momentskruetrækker med T-Greb



Skala: følger med fjæderstaven
- den væ fjæderstaven spændes.
Skala: følger med fjæderstaven
- den vej fjæderstaven spændes.

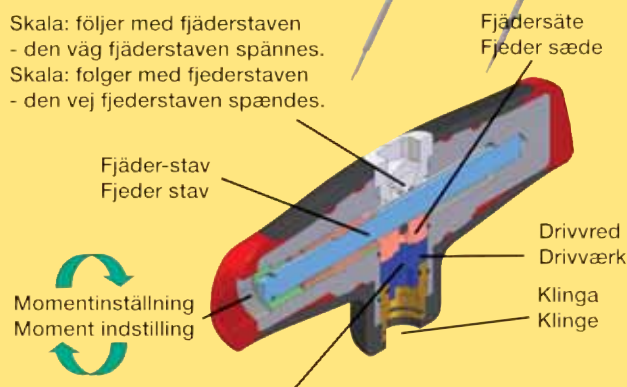

Inoljæt og forseglat: Minimalt slitage-lång livslængd
Olieret og forseglat: Minimalt slid- lang levetid

- Den första momentmejsel med T-handtag i multi-komponentutförande.
Hårda och mjuka zoner (PP & TPE).
Lins för avläsning av skala.
6 mm utbytbara klingor.
6 modeller med förinställt moment; 6, 8, 10, 12, 12,5 och 14 Nm.
En modell med inställningsmöjlighet: 5 – 14 Nm.
- Det første Moment T-Greb med ergonomisk multi-komponentgreb.
Hårde og bløde zoner (PP & TPE).
Linse.
6 mm. utskiftlige klinger.
6 modeller med forudindstillet værdi 6, 8, 10, 12, 12,5 & 14 Nm.
1 model med variabel værdi fra 5-14 Nm.

Momenthandtag 2893 TorqueVario® /Momenthåndtag 2893 TorqueVario®



- Med inställningsmöjlighet från 5-14 Nm.
- Med variabel værdi fra 5-14 Nm.

Kapacitet Nm	Insex/ Sexkant	Totallängd mm/ Totalallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5 - 14	6	120	43629233	1



Momenthandtag 2891 TorqueFix® /Momenthåndtag 2891 TorqueFix®



- Fast inställda moment.
- Fast indstillet moment.

Kapacitet Nm	Insex/ Sexkant	Totallängd mm/ Totalallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6,0	6	120	43629228	1
8,0	6	120	43629229	1
10,0	6	120	43629230	1
12,0	6	120	43629231	1
12,5	6	120	43629236	1
14,0	6	120	43629232	1

Torxklinga 2899/Torxklinge 2899



- Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.
- Forkromet klinge i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Torx nr	Totallängd mm/ Totalallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T15	130	43628734	1
T20	130	43628735	1
T25	130	43628736	1
T27	130	43628737	1
T30	130	43628738	1
T40	130	43628739	1

Torxklinga 2899 IP TORXPLUS® /Torxklinge 2899 IP TORXPLUS®



- Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.
- Forkromet klinge i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Torx nr	Totallängd mm/ Totalallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15IP	130	43628740	1
20IP	130	43628741	1
25IP	130	43628742	1
27IP	130	43628743	1
30IP	130	43628744	1
40IP	130	43628745	1

Insexklinga 2899/Inhexklinge 2899



- Förkromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.
- Forkromet klinge i hærdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Insex mm/ Inhex mm	Totallängd mm/ Totalallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3,0	130	43628746	1
4,0	130	43628747	1
5,0	130	43628748	1
6,0	130	43628749	1

Hylsklinga 2899/Topklinge 2899



🇸🇪 Hylsgrepp. Förokromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.

🇩🇪 Tophoved. Förokromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

Fyrkant tum/ Firkant tommer	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	120	43628756	1
3/8"	120	43628757	1

Klinga 2899 med bitshållare 1/4" /Klinge 2899 med bitsholder 1/4"



🇸🇪 Quick Release bitshållare för alla bits.
Förokromad klinga i härdad krom/vanadin/molybden-stål.

🇩🇪 Quick Release bitsholder for alle bits.
Förokromet klinga i härdet chrome/vanadium/molybden-stål.

För bits/ For bits	Totallängd mm/ Totallængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	125	43628758	1