

Wiha Basic



Polerad, härdat krom-vanadium-stål i käftarna. Avbitarna induktionshärdade i käftarna till 64 HRc. Anti-slip behandlade handtag som är resistent mot olja och lösningsmedel.

Poleret, härdet chrome-vanadium-stål i kæberne. Skærhårdhed 64 HRc. Anti-slip behandlede håndtag, som er resistente overfor olie og opløsningsmidler.

Rätt modell av tång/Rigtig tang model

Typ av tråd/Trådtype	Exempel/Eksempel	Draghållfasthet/Klippeevne ca N/mm ²
Mjuk/Blød tråd	Koppar/Kober, aluminium	220-250
Medelhård/Middelhård tråd	Järnspik/Jernsøm	750-800
Hård tråd	Stålvajer,-spik/Stålwire,-søm	1600-1800
Pianotråd/Klavertråd	Härdat fläderstål/Hærdet fjederstål	2200-2300

Testtråd enl/ifølge DIN ISO 5744

Kombinationstång Z 01 01 Wiha Basic/Kombinationstang Z 01 01 Wiha Basic



Extra lång kombinationstång. Härdade käftar och induktionshärdade avbitare.
DIN ISO 5746.

Ekstra lang kombinationstang. Hærdede kæber og induktionshærdede afbider.
DIN ISO 5746.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Längd tum/Længde tommer	Medium hård tråd mm/Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Z 01 01	180	7	3,3	2,2	225	43726706	5

Spetstång Z 05 01 Wiha Basic/Spidstang Z 05 01 Wiha Basic



Extra lång spetstång med avbitare.
DIN ISO 5746.

Ekstra lang spidstang med afbider.
DIN ISO 5746.

Typ	Längd mm/Længde mm	Längd tum/Længde tommer	Medium hård tråd mm/Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Z 05 01	160	6,5	2,5	1,6	125	43726718	5

Spetstång Z 05 01 Wiha Basic/Spidstang Z 05 01 Wiha Basic



Med böjd nos.

Vinklad ca 40°. Extra lång, induktionshårdad avbitare.

DIN ISO 5745.

Vinklet næse.

Vinklet ca. 40°. Extra lang, induktionshærdede afbider.

DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 05 01	160	6,5	2,5	1,6	125	43726723	5

Plattång Z 07 01 Wiha Basic/Pladetang Z 07 01 Wiha Basic



Lång plattång med räfflat grepp.

DIN ISO 5745.

Lang pladetang med rillet greb.

DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 07 01	160	6,5	120	43726730	5

Rundtång Z 09 01 Wiha Basic/Rundtang Z 09 01 Wiha Basic



Lång rundtång.

DIN ISO 5745.

Lang rundtang.

DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 09 01	160	6,5	115	43726733	5

Motortång Z 21 01 Wiha Basic/Vandpumpetang Z 21 01 Wiha Basic



Smala käftar i hårdad krom-vanadium-stål. Snabb inställning med 10 olika positioner.

DIN ISO 8976.

Smalle kæber i hærdet chrome-vanadium-stål. Hurtig indstilling med 10 forskellige positioner.

DIN ISO 8976.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max gripvidd tum/ Max spændvidde tommer	Max gripvidd mm/ Max spændvidde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 21 01	250	10	1 3/4	50	305	43726761	5

Motortång Z 24 01 Wiha Basic/Vandpumpetång Z 24 01 Wiha Basic



Urustad med WihaTapGrip som automatiskt ställer in käftarna parallellt. Käftar i härdad krom-vanadium-stål. Med släta gripytor passar till omtåliga och kråmade ytor. Snabb inställning med 10 olika positioner.

DIN ISO 8976.

Urustet med WihaTapGrip som automatisk inställer kæberne parallelt. Kæber i hærdet chrome-vanadium-stål. Med glat gribeoverflade, som passer til sarte og forkromede overflader. Hurtig indstilling med 10 forskellige positioner.

DIN ISO 8976.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max gripvidd mm/ Max spændvidde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 24 01	250	10	0-50	375	43726770	5

Hovtång Z 30 01 Wiha Basic/Knibtång Z 30 01 Wiha Basic



Käftar i härdat specialstål.

DIN ISO 9243.

Kæber i hærdet specialstål.

DIN ISO 9243.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 30 01	180	7	280	43726771	5

Najtång Z 31 01 Wiha Basic/Bindetång Z 31 01 Wiha Basic



Käftar i härdat specialstål.

DIN ISO 9243.

Kæber i hærdet specialstål.

DIN ISO 9243.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 31 01	220	8 3/4	3,2	1,6	345	43726774	5

Sidavbitare Z 12 01 Wiha Basic/Sideafbidertang Z 12 01 Wiha Basic



Sidavbitare med induktionshärdade käftar, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Sideafbidertang med induktionshärdade kæber, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 12 01	160	6 1/2	4,0	2,8	2,0	190	43726739	5

Sidavbitare Z 16 01 Wiha Basic/Sideafbidertang Z 16 01 Wiha Basic



Kraftig.
Sidavbitare med induktionshärdade käftar, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Kraftig.
Sideafbidertang med induktionshärdade kæber, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 16 01	180	7	3,8	2,7	2,3	225	43726749	5

Ändavbitare Z 17 01 Wiha Basic/Endafbidertang Z 17 01 Wiha Basic



Ändavbitare med induktionshärdade käftar, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Endafbidertang med induktionshärdade kæber, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 17 01	180	7	3,8	2,8	275	43726758	5

Tångset Wiha Basic Z 99 01/Tangsæt Wiha Basic



Innehåller:

Kombinationstång 200 mm, Kraftsidavbitare 180 mm, Motortång, 250 mm med Wiha QuickFix (aut greppjustering).
 Alla tånger har käftar i härdat specialstål.

Indhold:

Kombinationstang 200 mm, Kraftig Sideafbidertang 180 mm, Vandpumpetang 250 mm med Wiha QuickFix (Aut. grebjustering).
 Alle Tænger har kæber i hærdet specialstål.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tångset Wiha Basic Z 99 01/Tangsæt Wiha Basic	43726853	1

Wiha Professional



Wiha standardtänger

Mjuka två-komponentshandtag. Tångerna är tillverkade i högsta kvalitetsstål och maskinbearbetade för att ge bästa möjliga funktion för användaren.

- Kromade för att ge bra rostskydd.
- Kratiga handtag, anti-slip behandlade.
- Härdad krom-vanadium-stål i käftarna.
- Skärhårdhet 64 HRc, på avbitarna.

Wiha standardtænger

Bløde to-komponenthåndtag. Tængerne er produceret i højeste kvalitetsstål og maskinbearbejdede for at yde bedste mulige funktion for brugeren.

- Forkromet for optimal rustbeskyttelse.
- Kraftige håndtag, anti-slip behandlet.
- Hærdede chrome-vanadium-stål i kæberne.
- Skærhårdhed 64 HRc, på afbideren.

Rätt modell av tång/Rigtig tang model

Typ av tråd/Trådtype	Exempel/Eksempel	Draghållfasthet/Klippeevne ca N/mm ²
Mjuk/Blød tråd	Koppar/Kober, aluminium	220-250
Medelhård/Middelhård tråd	Järnspik/Jernsøm	750-800
Hård tråd	Stålvajer,-spik/Stålwire,-søm	1600-1800
Pianotråd/Klavertråd	Härdat fläderstål/Hærdet fjederstål	2200-2300

Testtråd enl/ifølge DIN ISO 5744

Kombinationstång Z 01 05 Wiha Professional/Kombinationstang Z 01 05 Wiha Professional



Kombinationstång med induktionshärdad avbitare, 60 HRc.
DIN ISO 5746.

Kombinationstang med induktionshærdede afbidere, 60 HRc.
DIN ISO 5746.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Längd tum/Længde tommer	Medium hård tråd mm/Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Z 01 05	160	6 1/2	3,0	2,0	210	43726704	5
Z 01 05	180	7	3,3	2,2	265	43726707	5

Kombinationstång Z 02 05 Wiha Professional/Kombinationstang Z 02 05 Wiha Professional



Kraftig kombinationstång med induktionshärdad avbitare, 64 HRc.
DIN ISO 5746.

Kraftig kombinationstang med induktionshærdede afbidere, 64 HRc.
DIN ISO 5746.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Längd tum/Længde tommer	Medium hård tråd mm/Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Z 02 05	200	8	3,8	2,7	2,3	310	43726713	5
Z 02 05	225	9	4,4	3,0	2,5	360	43726716	5



Spetstång Z 05 05 Wiha Professional/Spidstang Z 05 05 Wiha Professional



Spetstång med avbitare, 60 HRc.
DIN ISO 5745.

Spidstang med affidere, 60 HRc.
DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 05 05	160	6,5	2,5	1,6	145	43726719	5
Z 05 05	200	8	2,8	1,8	190	43726722	5

Spetstång Z 05 05 Wiha Professional/Spidstang Z 05 05 Wiha Professional



Med böjd nos.

Spetstång med 40° och extra lång avbitare, 60 HRc.
DIN ISO 5745.

Bukket med næse.

Spidstang med 40° og ekstra lang affidere, 60 HRc.
DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 05 05	160	6,5	2,5	1,6	145	43726724	5
Z 05 05	200	8	2,8	1,8	190	43726726	5

Flackstång Z 07 05 Wiha Professional/Fladtang Z 07 05 Wiha Professional



Flackstång med räfflat grepp.
DIN ISO 5745.

Fladtang med riflede greb.
DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 07 05	160	6,5	145	43726731	5

Rundtång Z 09 05 Wiha Professional/Rundtang Z 09 05 Wiha Professional



Extra lång rundtång med nos.
DIN ISO 5745.

Ekstra lang rundtang med næse.
DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 09 05	160	6,5	140	43726734	5

Sidavbitare Z 12 05 Wiha Professional/Sidafbidertang Z 12 05 Wiha Professional



Sidavbitare med induktionshärdade käftar, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Sidafbidertang med induktionshärdade kæber, 60 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 12 05	140	5 1/2	4,0	2,8	2,0	1,4	175	43726736	5
Z 12 05	160	6 1/2	4,0	3,0	2,3	1,6	220	43726740	5
Z 12 05	180	7	4,0	3,8	3,0	1,8	280	43726743	5

Sidavbitare Z 16 05 Wiha Professional/Sidafbidertang Z 16 05 Wiha Professional



Kraftig sidavbitare med induktionshärdade käftar, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Kraftig sidafbidertang med induktionshärdade kæber, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 16 05	160	6 1/2	3,5	2,5	2,0	220	43726747	5
Z 16 05	180	7	3,8	2,7	2,3	260	43726750	5
Z 16 05	200	8	4,2	3,0	2,5	290	43726753	5

Verktøjsset Wiha Professional/Værktøjssæt Wiha Professional



Innehåller: 2 tänger och 3 mejslar.


Kraftsidavbitare 160 mm, Spetstång med avbitare 200 mm, Spårmejsel 302 (Wiha SoftFinish® handtag) 3,5 x 100 och 5,5 x 125, Phillipsmejsel 311 (Wiha SoftFinish® handtag) PH2.

Indhold: 2 tænger og 3 skruetrækkere.

Kraftig Sideafbidertang 160 mm, Spidstang med afbider 200 mm, Kærvskruetrækker 302 (Wiha SoftFinish® håndtag) 3,5 x 100 og 5,5 x 125, Phillipsskruetrækker (Wiha SoftFinish® håndtag) 311 PH2.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Verktøjsset Wiha Professional/Værktøjssæt Wiha Professional	43726856	1

Wiha Professional electric

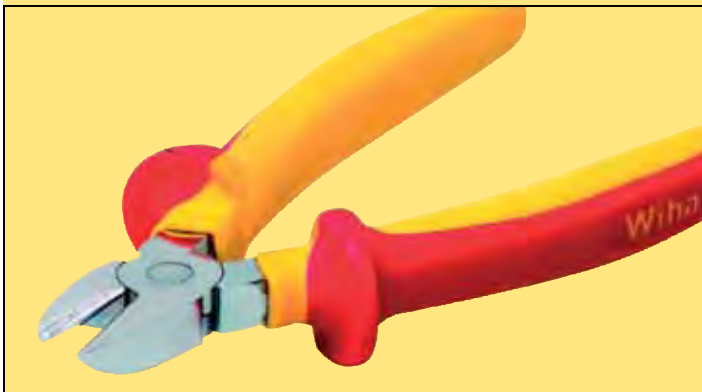

Wiha 1.000-voltsisolerade tänger

- Extra tjocka två-komponentshandtag.
- Isolerade och testade handtag enl IEC DIN EN 60900 för för 1000V AC, 1500V DC.
- Anti-slip behandlade handtag.
- Härdad krom-vanadium-stål i käftarna.
- Skärhårdhet 60 HRc - 64 HRc på avbitarna.

Wiha 1.000-voltsisolerede tænger

- Ekstra tykke to-komponenthåndtag.
- Isolerede og testede håndtag ifølge IEC DIN EN 60900 for 1000V AC, 1500V DC.
- Anti-slip behandlede håndtag.
- Hærdet chrome-vanadium-stål i kæberne.
- Skærhårdhed 60 HRc - 64 HRc på afbideren.

Kombinationstång Z 01 06 Wiha Professional electric
/Kombinationstang Z 01 06 Wiha Professional electric



Kombinationstång med induktionshärdad avbitare, 60 HRc.
DIN ISO 5746.

Kombinationstang med induktionshärdede afbidere, 60 HRc.
DIN ISO 5746.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 01 06	160	6 1/2	3,0	2,0	210	43726705	1
Z 01 06	180	7	3,3	2,2	265	43726708	1

Kombinationstång Z 02 06 Wiha Professional electric
/Kombinationstang Z 02 06 Wiha Professional electric



Kraftig kombinationstång med induktionshärdad avbitare, 64 HRc.
DIN ISO 5746.

Kraftig kombinationstang med induktionshärdede afbidere, 64 HRc.
DIN ISO 5746.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 02 06	200	8	3,8	2,7	2,3	310	43726714	1

Skaltång Z 55 06 Wiha Professional electric/Afisoleringsång Z 55 06 Wiha Professional electric



Skaltång för kablar upp till $\varnothing 5 \text{ mm} = 10 \text{ mm}^2$.

DIN ISO 5744.

Afisoleringsång til kabler op til $\varnothing 5 \text{ mm} = 10 \text{ mm}^2$.

DIN ISO 5744.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 55 06	160	6,5	125	43726847	1

Spetstång Z 05 06 Wiha Professional electric/Spidstång Z 05 06 Wiha Professional electric



Spetstång med räfflat grepp och induktionshärdad avbitare, 60 HRc.


DIN ISO 5745.

Spidstång med riflede greb och induktionshärdede afbidere, 60 HRc.

DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 05 06	160	6,5	2,5	1,6	145	43726720	1
Z 05 06	200	8	2,8	1,8	190	43726727	1

Sidavbitare Z 12 06 Wiha Professional electric/Sideafbidertang Z 12 06 Wiha Professional electric



Sidavbitare med induktionshärdad avbitare, 60 HRc.

DIN ISO 5749.

Sideafbidere med induktionshärdede afbidere, 60 HRc.

DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 12 06	140	5 1/2	4,0	2,8	2,0	1,4	175	43726737	1
Z 12 06	160	6 1/2	4,0	3,0	2,3	1,6	220	43726741	1

Sidavbitare Z 16 06 Wiha Professional electric/Sideafbidertang Z 16 06 Wiha Professional electric



Kraftig sidavbitare med induktionshårdad avbitare, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Kraftig sideafbider med induktionshærdede afbidere, 64 HRc.
DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Piano tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 16 06	180	7	3,8	2,7	2,3	260	43726751	1
Z 16 06	200	8	4,2	3,0	2,5	290	43726754	1

Skaltång Z 14 06 Wiha Professional electric/Afisoleringsstang Z 14 06 Wiha Professional electric



Sidavbitare med skalfunktion. Ø 1,5 mm och 2,5 mm.
DIN ISO 9654.

Sideafbider med afisoleringfunktion. Ø 1,5 mm og 2,5 mm.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 14 06	160	6,5	4,0	2,5	220	43726745	1

Tångset Wiha Professional electric Z 99 06/Tangsæt Wiha Professional electric



Innehåller:

Kombinationstång 180 mm, Sidavbitare 160 mm, Spetstång med avbitare 200 mm.
Alla tänger har käftar i härdat specialstål.

Indhold:

Kombinationstang 180 mm, Sideafbidertang 160 mm, Spidstang med afbider 200 mm.
Alle tænger har kæber i hærdet specialstål.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tångset Wiha Professional electric Z 99 06/Tangsæt Wiha Professional electric	43726852	1

Verktøysset Wiha Professional electric Z 99 06/Værktøjssæt Wiha Professional electric



Innehåller: 2 tänger och 3 mejslar.

Spetstång med avbitare 200 mm, Sidavbitare 160 mm, Spårmejsel 320N (Wiha SoftFinish[®] handtag) 3,5 x 100 och 5,5 x 125, Phillipsmejsel 321N (Wiha SoftFinish[®] handtag) PH2.

Indhold: 2 tænger og 3 skruetrækkere.

Spidstang med afbider 200 mm, Sideafbidertang 160 mm, Kærviskrueetrækker 320N (Wiha SoftFinish[®] håndtag) 3,5 x 100 og 5,5 x 125. Phillipsskrueetrækker 321N (Wiha SoftFinish[®] håndtag) PH2.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Verktøysset Wiha Professional electric Z 99 06/Værktøjssæt Wiha Professional electric	43726755	1

Wiha Professional ESD Elektroniktänger



ESD elektroniktänger

Multikomponenthandtag som är mjuka och ergonomiskt utformade. Maskinpolerad stål. ESD-kontrollerade enligt IEC 61340-5-1/2 standard

- Antistatiska tänger.
- Anti-slip behandlade handtag.
- Härdad krom-vanadium-stål i käftarna.
- Skärhårdhet 64 HRc på avbitarna.

ESD elektroniktænger

Multikomponenthåndtag som er bløde og ergonomisk udformede. Maskinpoleret stål. ESD-kontrollerede ifølge IEC 61340-5-1/2 standard.

- Antistatiske tænger.
- Anti-slip behandlede håndtag.
- Hærdet chrome-vanadium-stål i kæberne.
- Skærhårdhed 64 HRc på afbideren.

Sidavbitare Z 40 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 40 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk sidavbitare med fasad egg, 64 HRc.

DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider med faset æg, 64 HRc.

DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd "/ Længde "	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 40 04	115	4 1/2	1,0	0,6	0,3	10,0	60	43726808	1

Sidavbitare Z 40 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 40 04 Wiha Professional ESD



Med extra tunn nos.

Antistatisk sidavbitare med fasad egg, 64 HRc.

DIN ISO 9654.

Med ekstra tynd næse.

Antistatisk sideafbider med faset æg, 64 HRc.

DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 40 04	115	4 1/2	1,0	10,0	60	43726814	1

Sidavbitare Z 41 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 41 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk sidavbitare med fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider med faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd "/ Længde "	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 41 04	115	4 1/2	1,4	1,0	0,4	11,0	60	43726816	1

Sidavbitare Z 41 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 41 04 Wiha Professional ESD



För koppartråd.

Antistatisk sidavbitare med ofasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Til kobbertråd.

Antistatisk sideafbider med ofaset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 41 04	115	4 1/2	1,0	11,0	60	43726821	1

Sidavbitare Z 41 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 41 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk sidavbitare för koppartråd och fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider med faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 41 04	115	4 1/2	1,2	11,0	60	43726822	1

Sidavbitare Z 44 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 44 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk sidavbitare med fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider med faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd "/ Længde "	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Medium hård tråd mm/ Middelhård tråd mm	Hård tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 44 04	115	4 1/2	1,4	1,0	0,4	11,0	60	43726831	1

Sidavbitare Z 44 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 44 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk sidavbitare för mjuk tråd och fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider til blød tråd og faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd "/ Længde "	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 44 04	115	4 1/2	1,2	11,0	60	43726832	1

Ändavbitare Z 46 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 46 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk ändavbitare för mjuk tråd och fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider til blød tråd og faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 46 04	115	4 1/2	1,2	12,0	78	43726835	1

Snedavbitare Z 46 04 Wiha Professional ESD/Sideafbidertang Z 46 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk avbitare med vinklat klipp, 40° för mjuk tråd och fasad egg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Antistatisk sideafbider med vinklet klip, 40° forblød tråd og faset æg, 64 HRc.
DIN ISO 9654.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Mjuk tråd mm/ Blød tråd mm	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 46 04	110	4 3/8	0,6	9,5	42	43726838	1

Spetstång Z 36 04 Wiha Professional ESD/Spidstang Z 36 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk spetstång med räfflat grepp.
DIN ISO 9655.

Antistatisk spidstang med reflede greb.
DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 36 04	120	4 3/4	9,5	60	43726799	1

Spetstång Z 36 04 Wiha Professional ESD/Spidstang Z 36 04 Wiha Professional ESD




Antistatisk spetstång med böjd nos, 45°.
DIN ISO 9655.

Antistatisk spidstang med vinklet næse 45°.
DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 36 04	120	4 3/4	9,5	60	43726802	1

Rundtång Z 37 04 Wiha Professional ESD/Rundtang Z 37 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk rundtång med plana gripytor.


DIN ISO 9655.

Antistatisk rundtang med glatte gribeflader.

DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 37 04	120	4 3/4	9,5	60	43726804	1

Flacktång Z 38 04 Wiha Professional ESD/Fladtang Z 38 04 Wiha Professional ESD



Antistatisk flacktång med plana gripytor.

DIN ISO 9655.

Antistatisk fladtang med glatte gribeflader.

DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Längd tum/ Længde tommer	Max klippkapacitet mm/ Max klippekcapacitet mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Z 38 04	120	4 3/4	9,5	60	43726806	1